



INTERPACK
BRAND PACKAGING SYSTEMS



USA 2024-SB TTH

SCELLEUSE DE CAISSES UNIFORME SEMI-AUTOMATIQUE AVEC TÊTES DE RUBAN SUPÉRIEURES DOUBLES

Les scelleuses de caisses de la série USA d'Interpack sont des machines réglables, alimentées par l'opérateur, qui traitent des caisses de style RSC de même taille.

Chaque scelleuse de caisse Interpack™ est livrée avec des têtes de ruban ET 2Plus dotées de la technologie adaptative pour assurer une application optimale du ruban et un essuyage sur chacun des trois panneaux collés de la caisse.

Lorsque vous comparez les caractéristiques, les avantages et la valeur, les scelleuses de caisses Interpack sont le bon choix pour les opérateurs, les ingénieurs d'usine, la maintenance et les achats.



ET 2Plus tête de bande


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Dotée de deux têtes de ruban supérieures pour les cas d'écart importants entre les rabats
- Appliquez des bandes doubles de ruban adhésif sur les rabats supérieurs pour plus de sécurité
- Têtes de ruban supérieures simples ou doubles réglables horizontalement
- Appliquez le ruban décentré sur les cas de chevauchement complet (FOL) ou sur le dessus

CES MACHINES SONT CONÇUES POUR FOURNIR :


- Des caractéristiques de performance de classe mondiale
- Construction robuste pour un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Fonctionnement et réglage de la taille des caisses ergonomiques et conviviaux

Balayez le code pour en savoir davantage sur la série USA d'Interpack, y compris pour consulter les dessins CAO, les manuels et les vidéos!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES	USA 2024-SB TTH / 2"	USA 2024-SB TTH / 3"
Caisse minimum (L x l x H)	Têtes doubles : 10 po x 10 po x 2 po Tête unique : 6 po x 3.5 po x 3.5 po	Têtes doubles : 12 po x 12 po x 2 po Tête unique : 6 po x 4.5 po x 3.5 po
Caisse maximum (L x l x H)	Inf x 20 po x 24 po	Inf x 20 po x 24 po
Poids des caisses	0 à 85 lbs	0 à 85 lbs
Vitesse de la courroie	82 pi/min	82 pi/min
Électrique	110v, 1ph., 60hz., 6A (2 x 1/3 HP)	110v, 1ph., 60hz., 6A (2 x 1/3 HP)
Largeur du ruban	36 - 48mm (1.5 po - 2 po)	48 - 72mm (2 po x 3 po)
Hauteur du convoyeur	24 - 30 po	24 - 30 po
Dimensions de la machine (L x l x H)	44.5 x 41.75 x 73 po	44.5 x 41.75 x 73 po

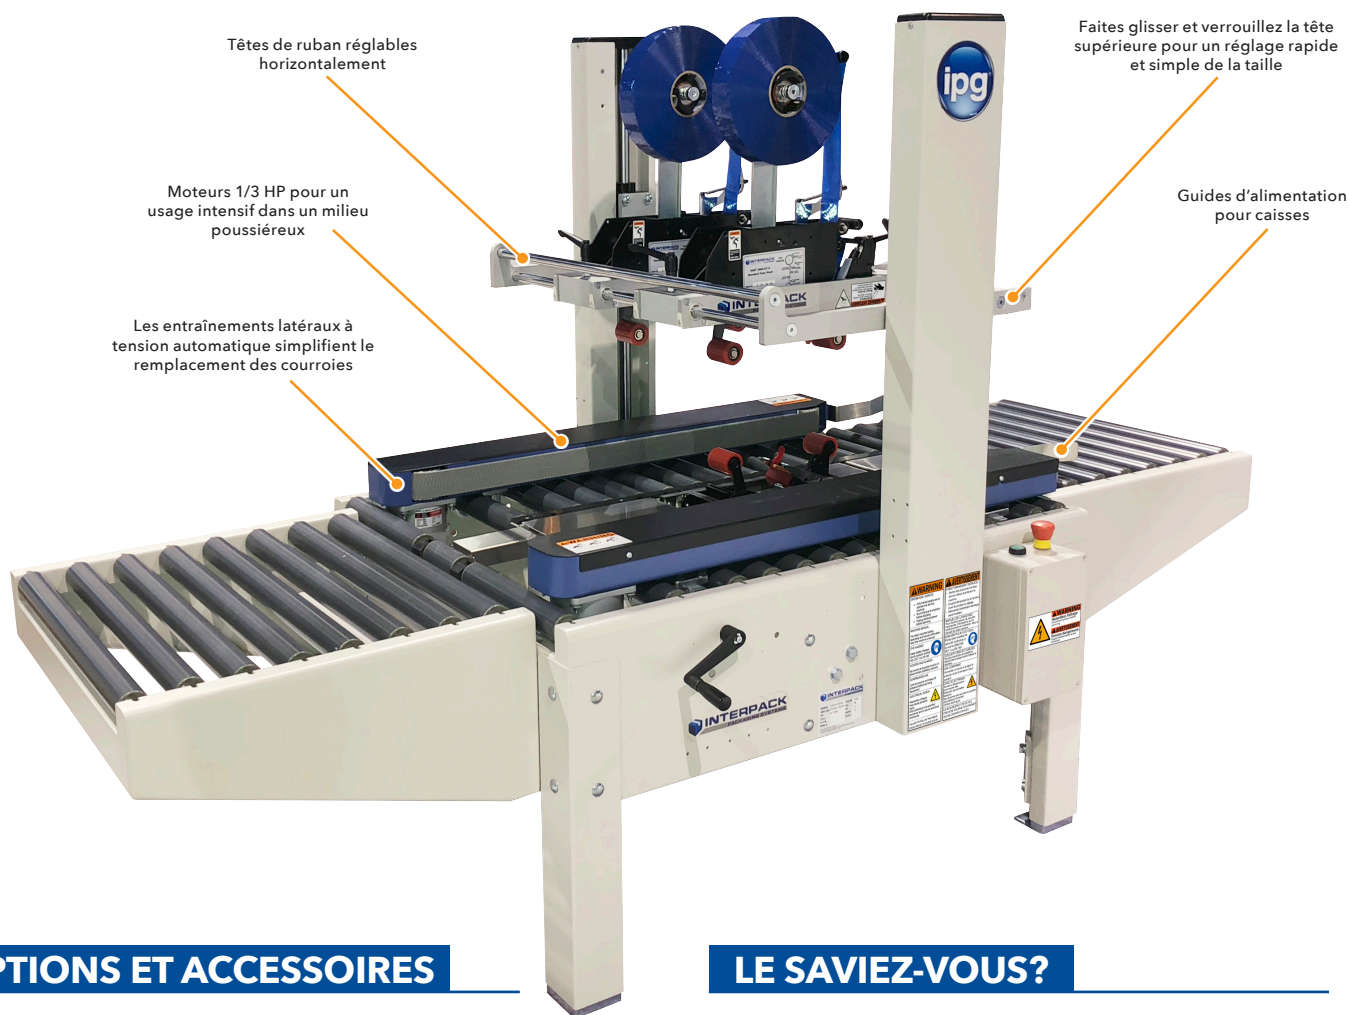

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Têtes de ruban ET Xtreme™
- Roulettes industrielles robustes
- Tables d'alimentation et de sortie (illustrées ci-dessus)

LE SAVIEZ-VOUS?

IPG® est le seul fabricant nord-américain des trois types d'adhésifs sensibles à la pression. Combinez les machines Interpack™ et le ruban sensible à la pression à rouleau long IPG pour un meilleur rendement. Contactez votre distributeur IPG autorisé pour plus de détails.



Balayez le code pour plus d'informations
o visitez le itape.com/machines

