

Série Standard

La banderoleuse flexible

- › *Rapide et efficace*
- › *Actionnement facile*
- › *Robuste et fiable*
- › *Avantages en termes de durabilité*

Option Multi-largeurs -
Largeurs de banderole
interchangeables



La Série Standard de Bandall est le fondement éprouvé et fiable de notre grand parc d'outils de banderolage industriels haute technologie. Un atout incontournable dans le domaine de banderolage l'emballage et de l'empaquetage, qui continue d'innover et de vous aider à répondre aux besoins de vos clients.

Conçues pour résister longtemps, ces machines vous permettent de réduire au minimum les matériaux d'emballage et constitue par conséquent un choix durable pour un retour sur investissement rapide.

Offres Bandall:

- › Rapidité constante et banderolage fiable réalisés grâce à la technique sophistiquée Bandall **d'introduction de bande sous vide**
- › Réduction considérable des matériaux d'emballage grâce à une banderole au type de **papier et de film d'emballage ultrafin**
- › Garantit des **paquets de produits intacts et stables prêts** au transport
- › Le système hygiénique **Ultra Clean Seal (ULC)** de toutes les machines Bandall
- › **Des économies de plus** en plus importantes -faible consommation d'énergie et entretien minimal - c'est vraiment la banderole aux coûts de propriété les plus faibles
- › Le dispositif **Multi-largeurs optionnel**, des largeurs de banderole multiples et une unité de banderolage pour chaque largeur

Banderolage multifonctionnel

Les machines Bandall traitent une large gamme de papiers et de films de banderolage, des plus fins aux plus robustes, selon les besoins. Les largeurs de banderole standard sont de 28 mm, 40 mm, 48 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm et 125 mm. Des largeurs de banderole alternatives sont disponibles sur demande et des largeurs de banderole multiples par machine sont proposées en option.

La gamme Bandall comprend les options suivantes : acier inoxydable, système de positionnement de banderoles pré-imprimées, solutions entièrement automatiques pour une intégration en série sans failles avec, par exemple, le comptage et l'empilage, le banderolage multiple et croisé, la fonction Print & Band (Imprimer et banderoler) pour des informations variables, et bien plus encore.




Performance solide

Les solutions de banderolage de Bandall assurent simplicité et efficacité. Les modèles les plus récents intègrent des améliorations technologiques permettant de renforcer l'accessibilité et de limiter le nombre d'éléments comestibles à presque zéro. Vous pouvez compter sur le coût de propriété le plus faible.



OPTION :
Système
d'encliquetage facile
pour modifier
la largeur de
banderole

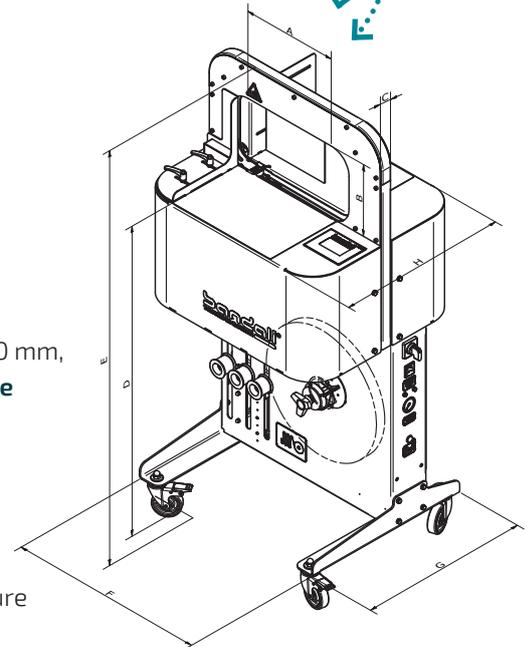

La Série Standard offre les avantages suivants:

- › **Intégration simple** dans votre infrastructure de production, puisqu'elle est munie de roulettes
- › Fonctionnement automatique via un **capteur de mouvement**, un écran tactile ou une pédale
- › Accès aux paramètres de réglage via un écran tactile à **pictogrammes**, donc aucun problème de compréhension de la langue
- › **Contrôlable des deux côtés**
- › Prise en charge de largeurs de banderole standard : 28 mm, 40 mm, 48 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm et 125 mm. **Largeurs de banderole alternatives sur demande**
- › **Rails ajustables** selon le produit
- › **Roulettes avec freins**
- › **Sélection facile et précise** de la tension de banderole
- › **Options** comme le positionnement, l'impression de données variables, la presse de paquets et le banderolage Multi-largeurs
- › Un large choix de **modèles entièrement automatiques** et solutions sur mesure
- › Support des ventes et technique spécialisé

TYPE DE MACHINE	A Largeur max. du produit	B Hauteur max. du produit	C Largeur de canal	D Hauteur de travail	E Hauteur totale	F Largeur	G Profondeur pied	H* Profondeur	Poids KG	Paquets/min.
BA24/15-30	240	150	30	956	1214	600	494	496	70	36
BA32/20-30	320	200	30	956	1264	600	494	496	70	34
BA40/25-30	400	250	30	956	1314	760	494	496	85	32
BA48/30-30	480	300	30	956	1364	760	494	496	85	30

Dimensions en mm. * Pour une largeur de canal de 50mm, H = 520mm.
Pour une largeur de canal de 77mm, H = 547mm. Pour une largeur de 102mm, H = 572mm et pour 127mm, H = 597mm.
127mm est uniquement disponible pour le BA24 et le BA32.

Tension	230V*
Fréquence	50 HZ/60HZ
Pression d'air	Min 6 bar, max 10 bar
Consommation d'air	max. 60 L/min.
Puissance	500 watt

*Disponible en option: 100V, 115V et 200V.



Tous droits de modification réservés



Le modèle Branding by Banding

Le design rencontre la durabilité

- › La marque, l'étiquette et le scellage racontent votre histoire
- › Réduisez les volumes d'emballages à l'aide d'une banderole durable
- › Des banderoles imprimées présentent vos produits sous leur meilleur jour
- › Étiquetage haute performance avec technologie de positionnement à la pointe du progrès

Le design, l'ingénierie et les processus de fabrication de tous les équipements Bandall sont entièrement néerlandais. Notre modèle Branding by Banding est un appareil de banderolage industriel durable, allant d'unités mobiles autonomes flexibles à des solutions en ligne entièrement automatiques et personnalisées. Le banderolage est une alternative fréquente à des emballages trop nombreux ou complexes, et constitue une option durable. Les matériaux sont du papier certifié FSC et un film d'emballage 100 % recyclable.

La marque, l'étiquette et le scellage racontent votre histoire à votre manière



Le modèle Branding by Banding:

- › **Tous vos marquages**, données et antécédents de produits sur une seule banderole élégante
- › **Traitement rapide et fiable** avec technologie de transport des banderoles très sophistiquée
- › Une seule machine traite une **large sélection de matériaux**
- › **Positionnement précis et uniforme** sur chaque produit, quel qu'il soit
- › Le **système UCS (Ultra Clean Seal)** unique en son genre garantit un scellage hygiénique et sans risque
- › Faibles coûts d'énergie, d'entretien et opérationnels - Avec Bandall, vous pouvez compter sur **le coût de propriété le plus faible**

Plusieurs largeurs de banderole possibles avec une seule machine

Imprimez des données variables illimitées pendant le banderolage




Précision maximale de banderolage

Le modèle Branding by Banding vous offre les meilleures performances, avec une précision et une fiabilité exceptionnelles. Le système de transport des banderoles haute technologie assure un transport de banderoles rapide autour de l'arche et une application toujours précise.



OPTION : système d'encliquetage facile pour modifier la largeur de la banderole

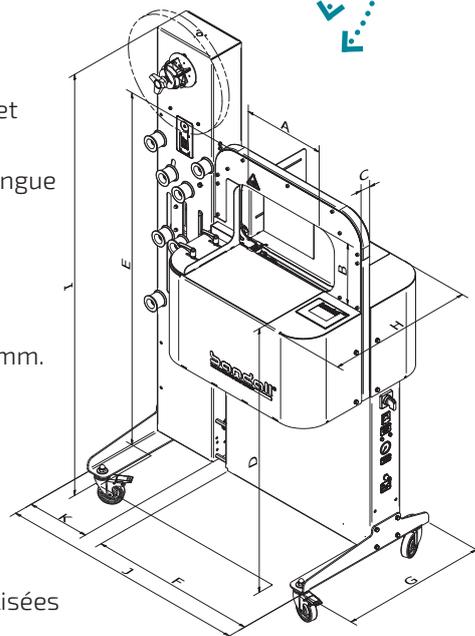

Les systèmes Bandall sont conçus pour une manipulation conviviale, durables et efficace. Les atouts du modèle Branding by Banding:

- › **Panneau de commande à écran tactile** avec pictogrammes - le réglage de la langue n'est plus nécessaire
- › Le cycle de banderolage est activé par un **capteur de produit**, un bouton ou un interrupteur de pied
- › La machine est contrôlable **des deux côtés**
- › **Grand choix de largeurs de banderole standards**: 28, 40, 48, 60, 75, 100 et 125 mm. D'autres largeurs de banderole sont disponibles sur demande.
- › **Rails ajustables selon le produit**
- › **Réglage précis de la tension** de la banderole
- › **Machine mobile**, sur roulettes avec freins
- › **Diverses options**: largeurs de banderole multiples, imprimante à transfert thermique, presse de regroupement
- › Large sélection de **modèles entièrement automatiques** et solutions personnalisées

TYPE DE MACHINE	A Largeur max. du produit	B Hauteur max. du produit	C Largeur de canal	D Hauteur de travail	E Hauteur	F Largeur	G Profondeur pied	H* Profondeur	I Hauteur totale	J** largeur totale	K Largeur du dérouleur séparé	Paquets/min.***
BA24/15-30	240	150	30	955	1220	600	500	500	1505	840	220	36
BA32/20-30	320	200	30	955	1270	600	500	500	1505	840	220	34
BA40/25-30	400	250	30	955	1320	760	500	500	1505	1075	280	32
BA48/30-30	480	300	30	955	1370	760	500	500	1505	1075	280	30

Dimensions en mm.


* Pour une largeur de canal de 50mm, H = 520mm. Pour une largeur de canal de 77mm, H = 547mm. Pour une largeur de 102mm, H = 572mm et pour 127mm, H = 597mm. 127mm est uniquement disponible pour le BA24 et le BA32.

** Si le système de positionnement est installé, J est plus large de 130 mm.

*** En cas de bandes positionnées, la cadence est 18-20 cycles/minute.

Tension	230V*
Fréquence	50 HZ/60HZ
Pression d'air	Min 6 bar, max 10 bar
Consommation d'air	max. 60 L/min.
Puissance	500 watt

* Disponible en option: 100V, 115V et 200V.

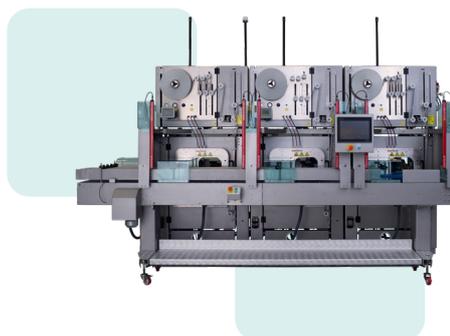

Tous droits de modification réservés

